



PRIOCAB-Li EI90

2-flügeliger Standschrank zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien

PRIORIT Standgehäuse in zweiflügeliger Ausführung, geeignet zur **rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Lagerung von Lithium-Ionen Batterien**. Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabeleinführungen oben und unten.

- Geprüfter Brandschutz von Innen und Außen
- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
- Geprüfte Brandlastdämmung
- Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Gehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff inkl. Dekoroberfläche
- Individuelle Farbgestaltung
- Schutz vor unerlaubtem Zugriff – Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder
- Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend

- Kabeleinführung oben und unten
- Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Rauchmelder und Ventilator
- Kaltrauchdichtes Verschlusssystem
- Leichtgängige, freilaufende Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer Sockelblende
- Höhenverstellbare Gitterroste, Traglast 75 kg/Boden
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- In unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich




Steuereinheit mit Branddetektion
Störungsmeldung über optisches Signal und Abschaltung des Lüftungssystems.



Löschgenerator
Stromunabhängige Auslösung bei Feuer und unzulässiger Temperaturerhöhung.



Steckdosenleisten

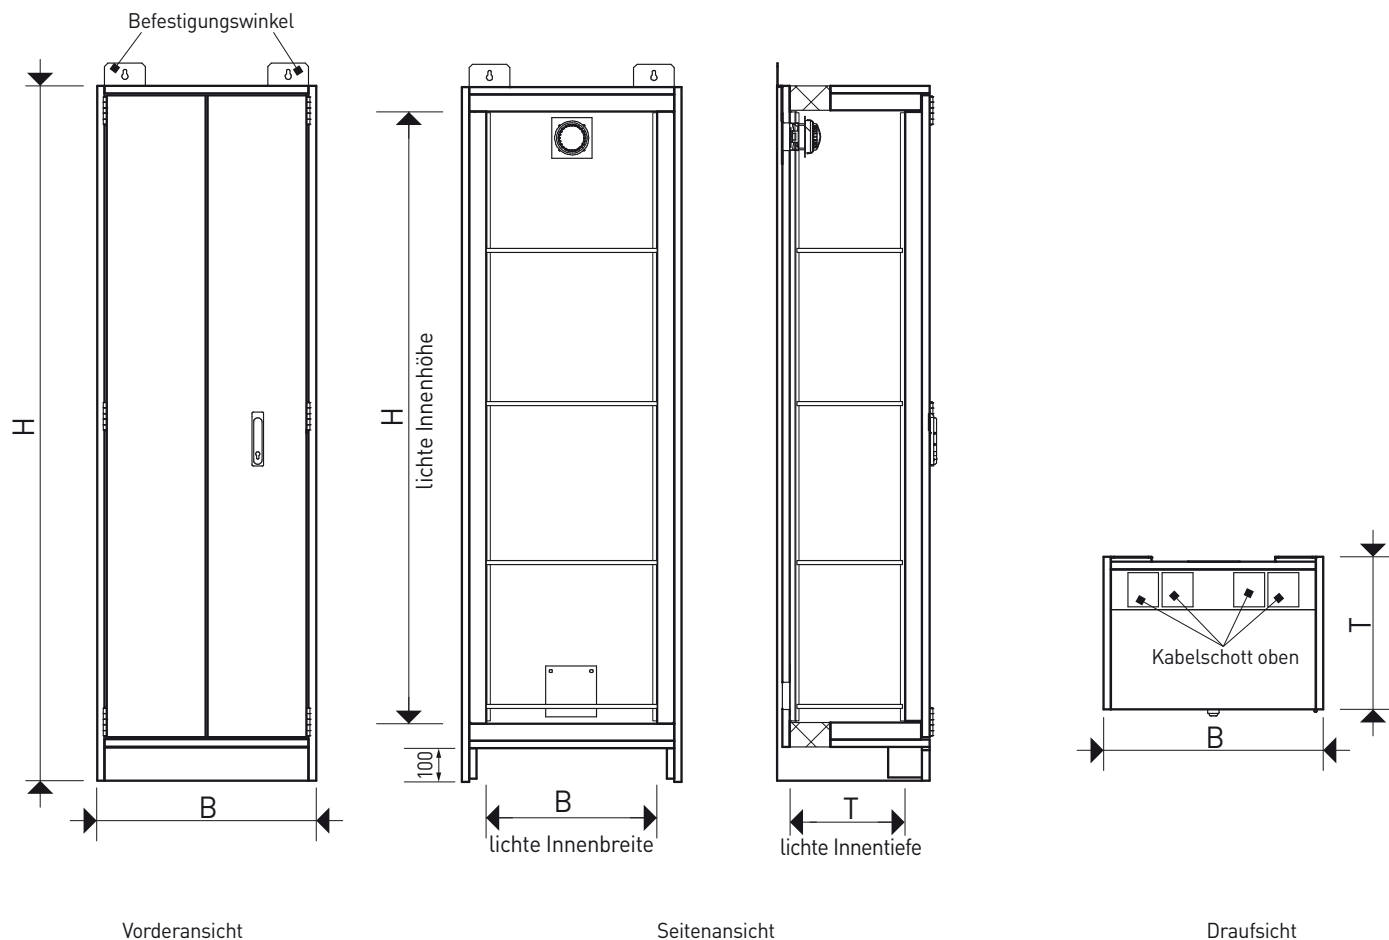

Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	Ausstattung
Standschrank Typ90				
ESL92.12444.BAT	1804 x 1004 x 440	2048 x 1148 x 549	410	4 Gitterrostböden
ESL92.12444.BAT01	1804 x 1004 x 440	2048 x 1148 x 549	410	4 Gitterrostböden; 1 x 5-fach Steckdosenleiste; Steuereinheit
ESL92.12444.BAT02	1804 x 1004 x 440	2048 x 1148 x 549	410	4 Gitterrostböden; 1 x 5-fach Steckdosenleiste; Löschgenerator; Steuereinheit

Optionen und Zubehör

Art.	Zubehör	 kg	 H x B x T mm
BAT.FB0.ESL92.XX444	1 Gitterrostboden mit 4 Stück Fachbodenträger für ESL92.12444.BAT	7	30 x 1000 x 400