



seit 1878

HESON®

Schüttgutbehälter HV 61 / Kipptraverse 1171



HV 61




HV 61 mit Deckel



HESON-Schüttgutbehälter HV 61 mit mechanischer Entleerungsfunktion (freikippend)

Konstruktionsmerkmale: Seitenwände, Rückwände und Boden aus Stahlblech, mit tiefen Profilierungssicken, glatte Schüttwand, oberer Rand durch Randverstärkung versteift. Stabile Wendezapfen und Arretierungswinkel. Eckpfosten aus Außen- und Innenwinkel. Lieferbar in lackiert, verzinkt, öldicht, mit ½ Deckel, Bock- und Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Typ	L	B	H	H1	L1	B1	Tragkraft	Auflast	Gewicht	Inhalt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	to	kg	m³
1061-1	1	800	600	500	100	400	460	600	1,2	60	0,25
1061-2	2	1000	800	800	100	550	470	1000	2	100	0,60
1061-3	3	1200	800	800	100	700	470	1500	3	110	0,75
1061-4	4	1200	1000	800	100	700	670	1500	3	120	0,90
1061-5	5	1600	1200	1000	100	1100	970	1000	2	180	1,80

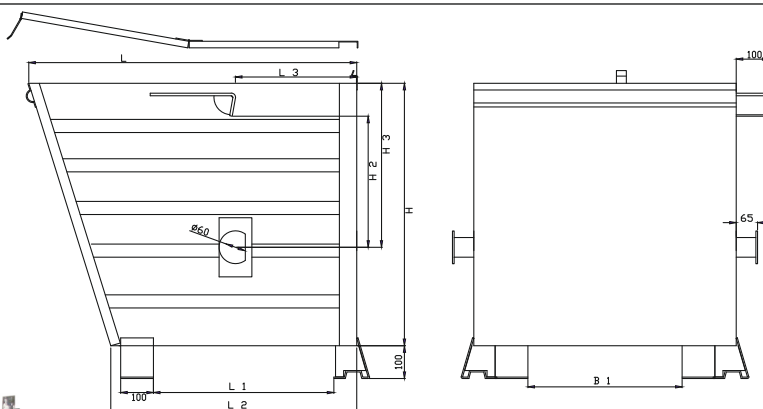

Mechanische und hydraulische Entleerungstraverse

Unsere HESON-Traversen haben sich seit vielen Jahren als eine sichere Lösung bewährt, die Schüttbehälter schnell und einfach zu entleeren. Bei der mechanischen Traverse erfolgt die Drehung zum Entleeren nach dem Schwerkraftprinzip, wohingegen bei der hydraulischen Traverse der Vorgang dosiert erfolgt. Die Rückführung des Behälters kann bei der mechanischen Traverse von Hand erfolgen, bei der hydraulischen Traverse wird dieser Vorgang vereinfachend hydraulisch gelöst. Die Traversen werden lackiert geliefert.

Technische Daten - Tabelle 2: Normgrößen

Bestell-Nr.			Größe	A	B
mech.	hydr.	für Beh.	mm	mm	mm
1161-1	1171-1	1061-1	800/ 600	860	1150
1161-2	1171-2	1061-2	1000/ 800	1240	1650
1161-2	1171-3	1061-3	1200/ 800	1240	1750
1161-4	1171-4	1061-4	1200/1000	1240	1750
1161-5	1171-5	1061-5	1600/1200	1460	2150