


MANUTEL[®] G2: TRAGFÄHIGKEIT

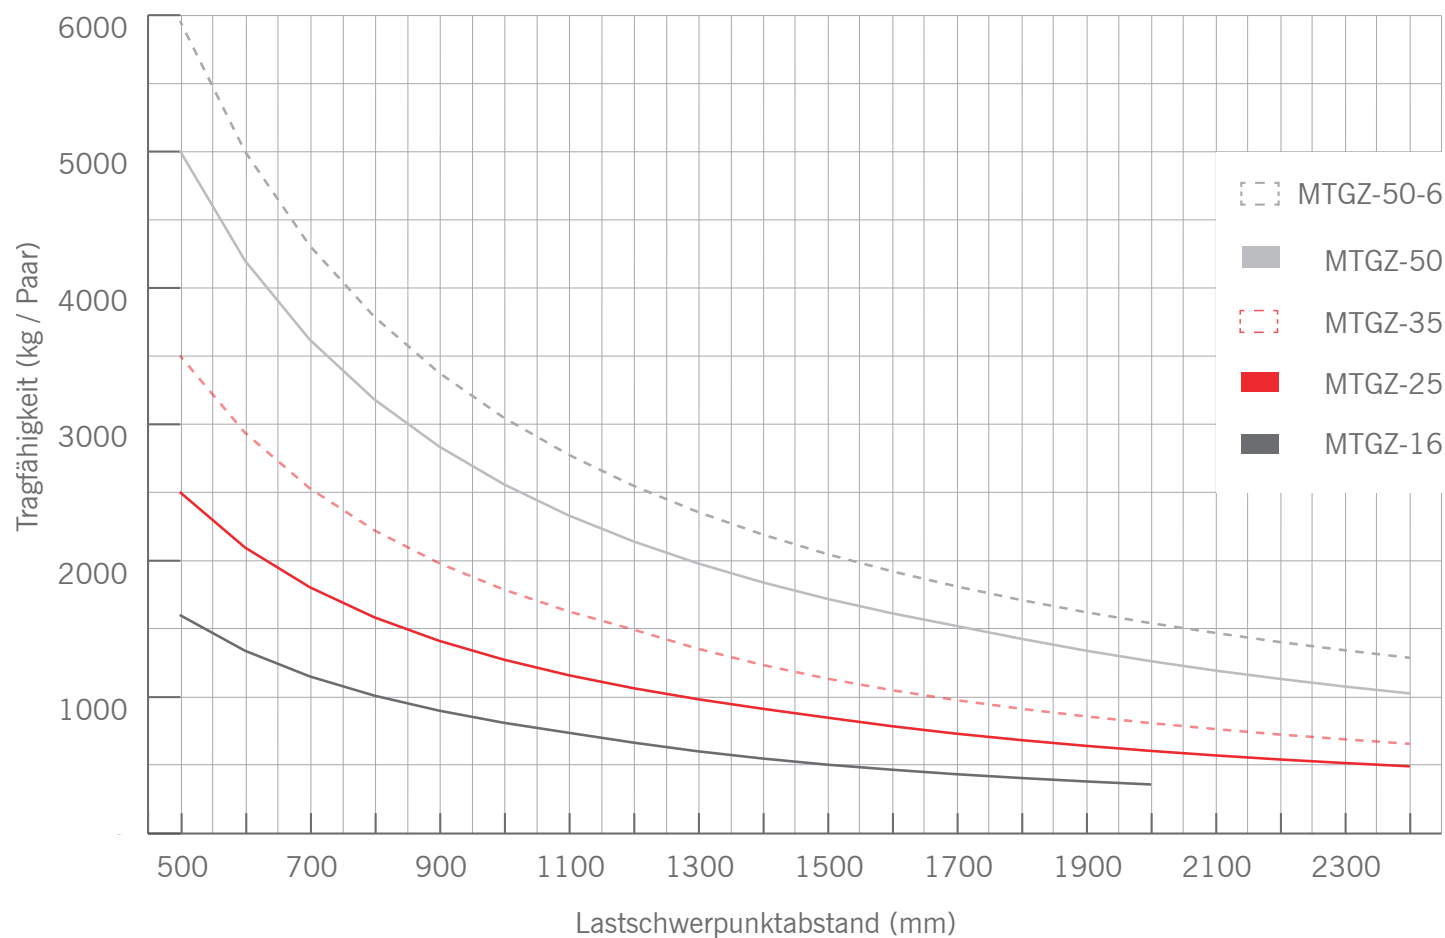

Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.

MANUTEL® G2: TYPENLISTE

Typ	Tragfähigkeit (Paar) / LSP (kg)	Länge eingefahren ausgefahren L0 (mm) L1 (mm)	Querschnitt Grundgabel mm	Außen- Querschnitt mm	Gewicht kg	Schwerpunkt x-Achse eingefahren ausgefahren (mm)
Art.-Nr.	ISO					
MTGZ16/8/12/A	2A	800	1.200		45	263 356
MTGZ16/8/12/B	2B	800	1.200		47	252 341
MTGZ16/10/16/A	2A	1.000	1.600		53	353 503
MTGZ16/10/16/B	2B	1.000	1.600		55	340 485
MTGZ16/12/18/A	2A	1.200	1.800	100 x 35 115 x 50	62	448 605
MTGZ16/12/18/B	2B	1.200	1.800		64	434 586
MTGZ16/12/20/A	2A	1.200	2.000		62	446 656
MTGZ16/12/20/B	2B	1.200	2.000		64	432 635
MTGZ25/8/12/A	2A	800	1.200		60	261 344
MTGZ25/8/12/B	2B	800	1.200		63	251 330
MTGZ25/10/16/A	2A	1.000	1.600		71	352 485
MTGZ25/10/16/B	2B	1.000	1.600		74	339 467
MTGZ25/12/18/A	2A	1.200	1.800	120 x 40 135 x 55	82	446 585
MTGZ25/12/18/B	2B	1.200	1.800		85	431 566
MTGZ25/12/20/A	2A	1.200	2.000		82	444 630
MTGZ25/12/20/B	2B	1.200	2.000		85	430 610
MTGZ25/14/24/A	2A	1.400	2.400		92	538 779
MTGZ25/14/24/B	2B	1.400	2.400		95	523 757
MTGZ35/8/12/A	3A	800	1.200		75	243 314
MTGZ35/8/12/B	3B	800	1.200		80	228 294
MTGZ35/10/16/A	3A	1.000	1.600		87	330 444
MTGZ35/10/16/B	3B	1.000	1.600		92	311 419
MTGZ35/12/18/A	3A	1.200	1.800	125 x 45 140 x 60	100	421 542
MTGZ35/12/18/B	3B	1.200	1.800		105	400 515
MTGZ35/12/20/A	3A	1.200	2.000		100	420 581
MTGZ35/12/20/B	3B	1.200	2.000		105	398 552
MTGZ35/14/24/A	3A	1.400	2.400		112	511 722
MTGZ35/14/24/B	3B	1.400	2.400		117	488 689
MTGZ50/10/16/A	3A	1.000	1.600		123	332 436
MTGZ50/10/16/B	3B	1.000	1.600		131	314 411
MTGZ50/12/18/A	3A	1.200	1.800		128	423 532
MTGZ50/12/18/B	3B	1.200	1.800	150 x 50 165 x 65	136	401 505
MTGZ50/12/20/A	3A	1.200	2.000		128	422 569
MTGZ50/12/20/B	3B	1.200	2.000		136	400 539
MTGZ50/14/24/A	3A	1.400	2.400		144	514 705
MTGZ50/14/24/B	3B	1.400	2.400		151	490 672
MTGZ50-6/10/16/A	4A	1.000	1.600		126	300 392
MTGZ50-6/10/16/B	4B	1.000	1.600		133	285 372
MTGZ50-6/12/18/A	4A	1.200	1.800		142	385 485
MTGZ50-6/12/18/B	4B	1.200	1.800	150 x 50 165 x 65	149	370 465
MTGZ50-6/12/20/A	4A	1.200	2.000		142	385 525
MTGZ50-6/12/20/B	4B	1.200	2.000		149	370 505
MTGZ50-6/14/24/A	4A	1.400	2.400		157	472 648
MTGZ50-6/14/24/B	4B	1.400	2.400		165	457 628

Zwischenarretierungen auf Anfrage!

Weitere Ausführungen, Querschnitte und Preise auf Anfrage.

Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.