

Dati tecnici



Ameise PTE 1.3 Li-Ion

Transpallet elettrico a timone (1,300 kg)

Ameise PTE 1.3 Li-Ion

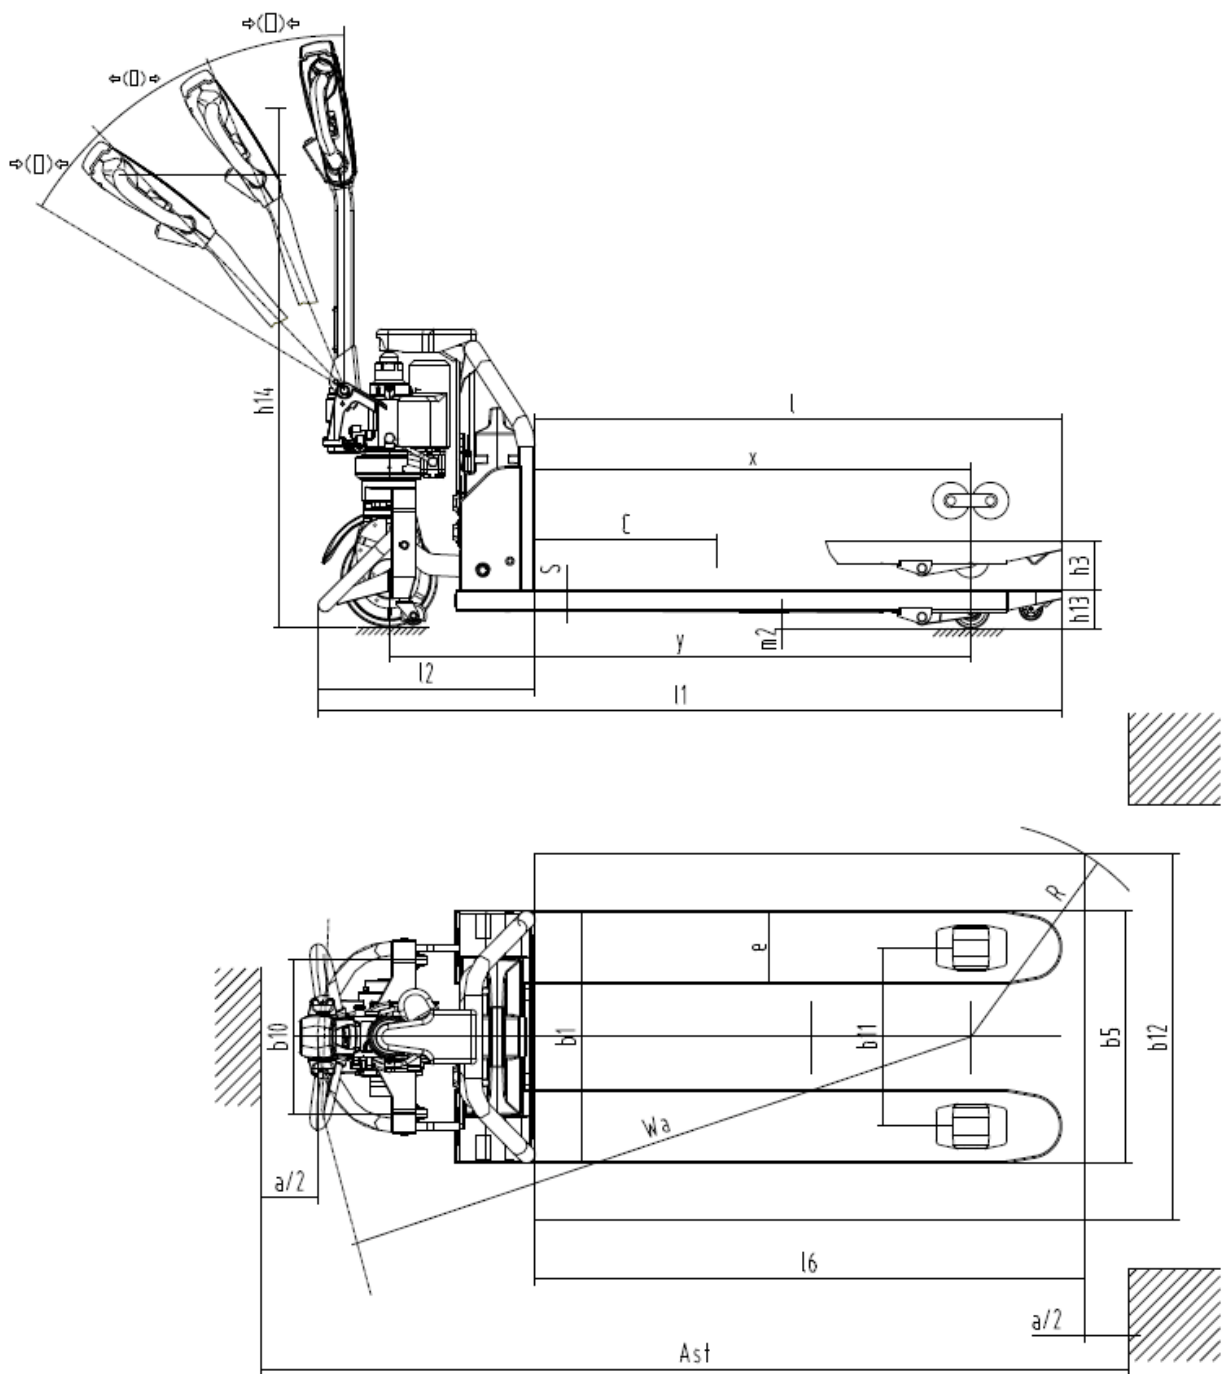


Tabella VDI

Edizione: 08/2020

Caratteristiche	1.3	Trazione		elettrico			
	1.4	Uso		A terra			
	1.5	Portata/carico	Q kg	1.300			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x mm	601	951	601	951
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	135			
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	511 / 924			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		PU			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 210 x 70			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80 x 70			
	3.4	Ruote supplementari		Ø 42 x 17			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x +2/4			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	390		525	
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h ₃ mm	110			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	635 / 1.200			
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	1.273	1.623	1.273	1.623
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	473			
	4.21.2	Larghezza totale	b ₂ mm	550		685	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1.150	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1.150
	4.25	Distanza esterna forche	b ₅ mm	550		685	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	35			
	4.34	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1.996	2.226	1.996	2.226
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1.995	2.095	1.995	2.095
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	1.076	1.424	1.076	1.424
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4.8 / 5			
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.03 / 0.03			
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	5 / 20			
	5.10	Freno di servizio		elettromagnetico			
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0.65			
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0.8			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Peso batteria	kg	8.5			
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/DC			
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	70			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.