




Elektrisk palleløfter med styrestang **AME 13**

Løftehøjde: 80-190 mm / Lasteevne: 0-1300 kg

AME 13

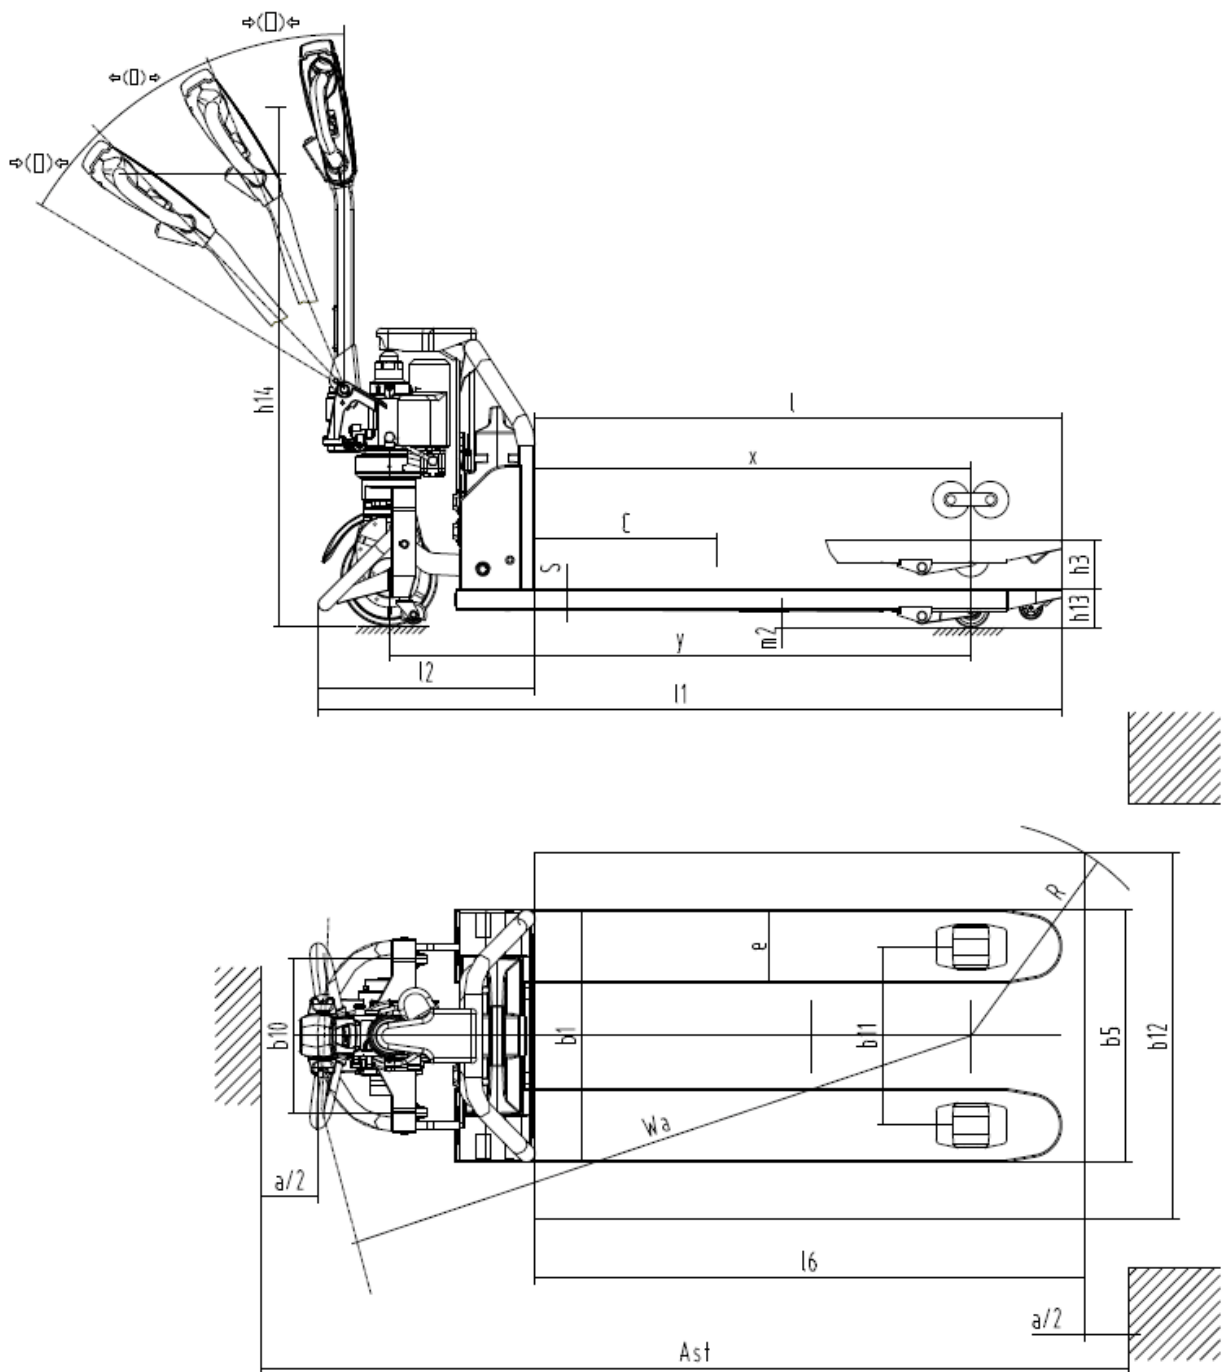

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich			
	1.3	Drev		Elektrisk			
	1.4	Betjening		Gående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1300			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600			
	1.8	Lastafstand	x mm	601	951	601	951
	1.9	Akselafstand	y mm	919	1269	1119	1269
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	135			
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	511 / 924			
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	102 / 33			
Hjul/chassis	3.1	Dæk		PU			
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210 x 70			
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80 x 70			
	3.4	Reservehjul		Ø42 x 17			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+2/4			
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	390		525	
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	110			
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	635 / 1200			
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	473			
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	550		685	
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b ₅ mm	550		685	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	35			
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Venderadius	W _a mm	1074	1424	1274	1424
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,8 / 5			
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	5 / 20			
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk			
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,65			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,8			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Batterivægt	kg	8,5			
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0			
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/DC			
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	70			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**