





Alumínium bakdaru helyben álló kivitelben, 1000 és 1500 kg-os hasznos teherre




Cikksz.	Hasz. teher	Tartóhossz		Beak. pont futóm. csapján		Összmagasság		Alumínium tartó alsó széle		Állít. tart.		Oldalállvány		Tömeg
		szabad nyílás	össze- sen	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Tartótá- masz	Állítha- tó láb	Széles- ség	Magas- ság	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
kicsi Ennek az alumínium bakdarunak a leírása a 10. oldalon található.														
1311040	1000	4000	4100	1260	2360	1640	2740	1350	2450	700	400	1300	1160	91
1311050	1000	5000	5100	1260	2360	1640	2740	1350	2450	700	400	1300	1160	103
1311060	1000	6000	6100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	117
1311070	1000	7000	7100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	126
1311080	1000	8000	8100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	167
1311540	1500	4000	4100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	99
1311550	1500	5000	5100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	128
1311560	1500	6000	6100	1260	2360	1640	2740	1330	2430	700	400	1300	1160	141
közepes Ennek az alumínium bakdarunak a leírása a 11. oldalon található.														
1321040	1000	4000	4100	1740	2990	2120	3370	1830	3080	850	400	1740	1540	97
1321050	1000	5000	5100	1740	2990	2120	3370	1830	3080	850	400	1740	1540	109
1321060	1000	6000	6100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	123
1321070	1000	7000	7100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	132
1321080	1000	8000	8100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	173
1321540	1500	4000	4100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	105
1321550	1500	5000	5100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	134
1321560	1500	6000	6100	1740	2990	2120	3370	1830	3060	850	400	1740	1540	147
nagy Ezeknek az alumínium bakdaruknak a leírása a 12. oldalon található.														
1331040	1000	4000	4100	2320	4020	2700	4400	2410	4110	1300	400	2240	1970	149
1331050	1000	5000	5100	2320	4020	2700	4400	2410	4110	1300	400	2240	1970	161
1331060	1000	6000	6100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	175
1331070	1000	7000	7100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	184
1331080	1000	8000	8100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	225
1331540	1500	4000	4100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	157
1331550	1500	5000	5100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	186
1331560	1500	6000	6100	2320	4020	2700	4400	2390	4090	1300	400	2240	1970	199

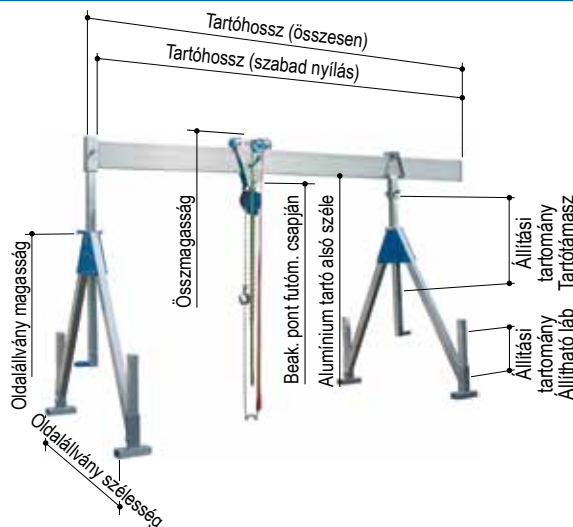

Alumínium bakdaru helyben álló kivitelben, kis méretben

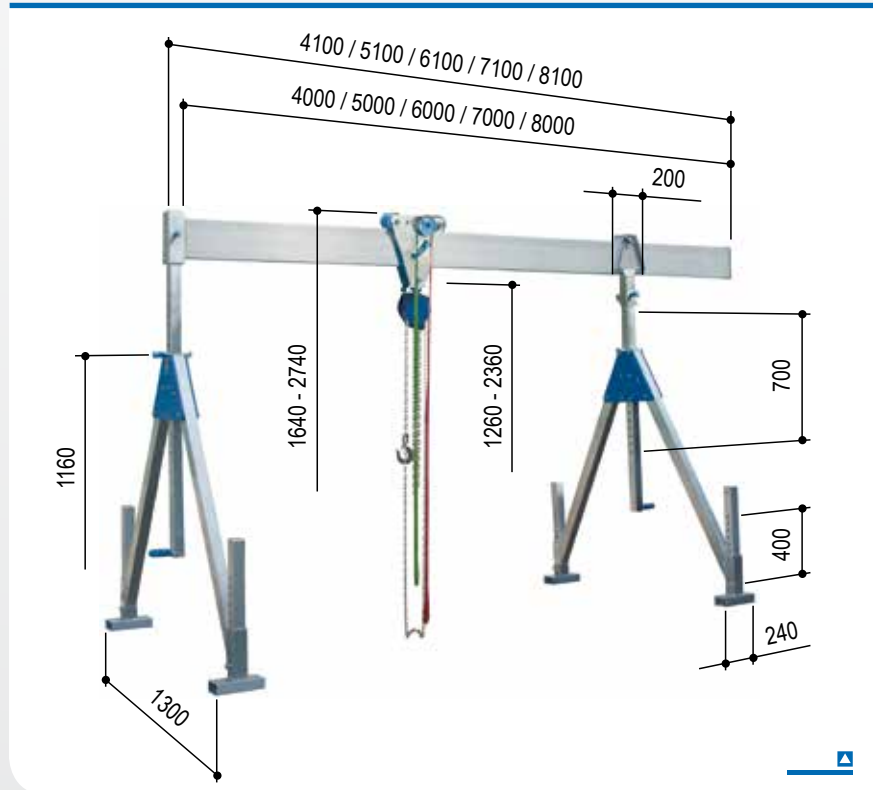

széthyitható oldalállványokkal
rögzíthető futómacskával együtt
beépített vízszintes állítóművel együtt

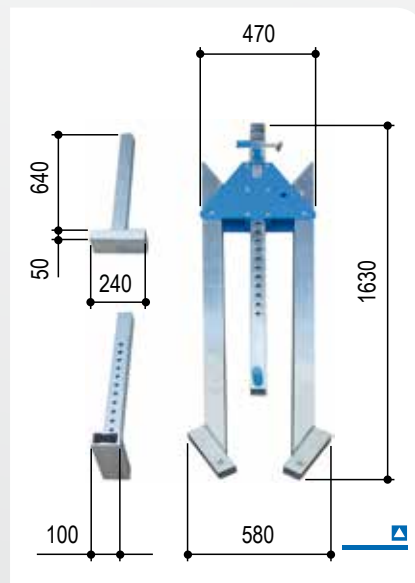

Tartozékok

- ▲ Falikonzol 78. oldal
- ▲ Futómű 79. oldal
- ▲ Szállítókosz 80. oldal
- ▲ Csígasor 81. oldal
- ▲ Elektromos láncos emelő 82. oldal
- ▲ Bekötés/áramellátás 83. oldal
- ▲ körbefutó szalag 84. oldal
- ▲ Kézi csörlő 84. oldal
- ▲ Gémtartó oldalállvány 85. oldal
- ▲ Csomagoló- és szállítóáda..... 86. oldal

Változatok

- ▲ osztható, ill. összedugható
alumínium tartó 13. oldal

összecsukható oldalállvány



Műszaki adatok

Cikksz.		1311040	1311050	1311060	1311070	1311080	1311540	1311550	1311560
Hasznos teher	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Tartóhossz	mm	4000	5000	6000	7000	8000	4000	5000	6000
Tartótámasz	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Tartóidom	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Tartó felfogás	egyik oldalon: 82 x 82 mm hüvely, 270 mm hosszú; másik oldalon: lezáró lécs								
Összsúly	kg	91	103	117	126	167	99	128	141
Alumínium tartó	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Oldalállvány	kg	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Futómacska	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vízszintes állítómű	kg	4	4	4	4	4	4	4	4


* kiegészítő (belső) falerősítésekkel

Ezeknek az alumínium bakdaruknak az áttekintése a 9. oldalon található.




Alumínium bakdaru helyben álló kivitelben, közepes méretben

szétnyitható oldalállványokkal
rögzíthető futómascskával együtt
beépített vízszintes állítóművel együtt

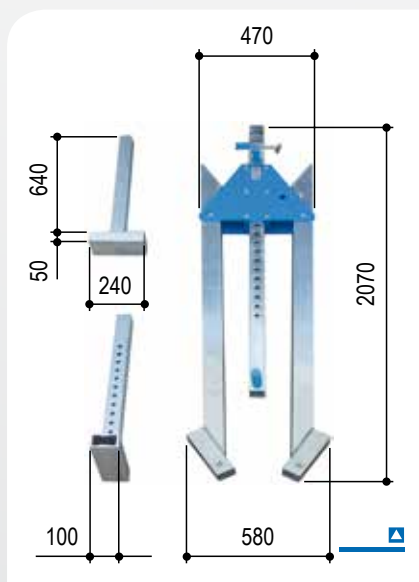

összecsukható oldalállvány

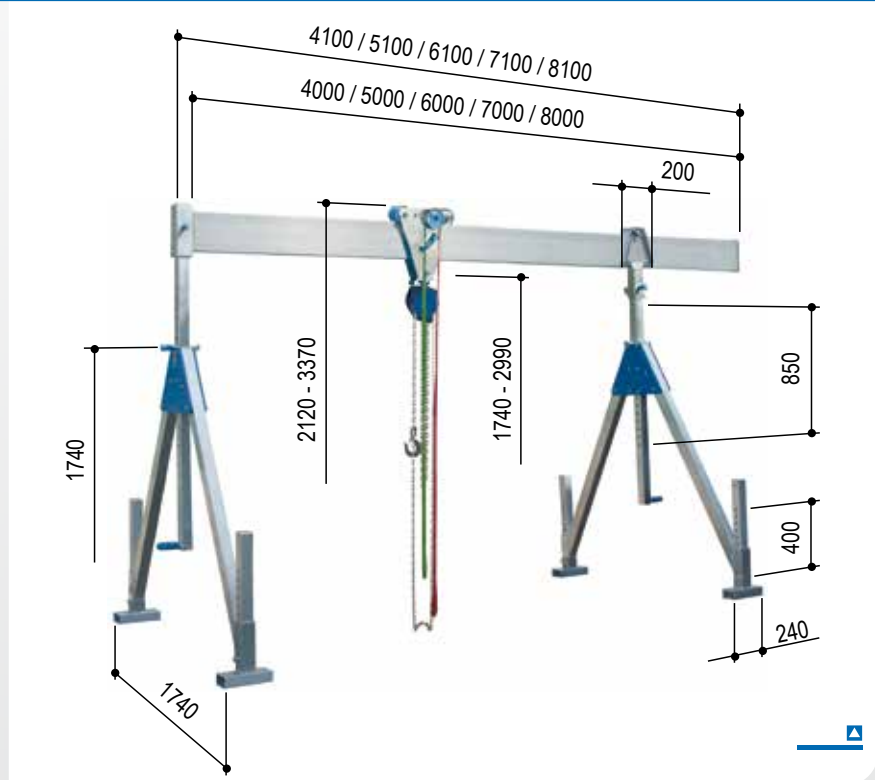

Változatok

- ▲ osztható, ill. összedugható
alumínium tartó 13. oldal

Tartozékok

- ▲ Falikonzol 78. oldal
- ▲ Futómű 79. oldal
- ▲ Szállítókocsi 80. oldal
- ▲ Csigasor 81. oldal
- ▲ Elektromos láncos emelő 82. oldal
- ▲ Bekötés/áramellátás 83. oldal
- ▲ körbefutó szalag 84. oldal
- ▲ Kézi csörlő 84. oldal
- ▲ Gémtartó oldalállvány 85. oldal
- ▲ Csomagoló- és szállítóáda 86. oldal

Műszaki adatok


Cikksz.		1321040	1321050	1321060	1321070	1321080	1321540	1321550	1321560
Hasznos teher	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Tartóhossz	mm	4000	5000	6000	7000	8000	4000	5000	6000
Tartótámasz	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Tartóidom	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Tartó felfogás	egyik oldalon: 82 x 82 mm hüvely, 270 mm hosszú; másik oldalon: lezáró lécs								
Összsúly	kg	97	109	123	132	173	105	134	147
Alumínium tartó	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Oldalállvány	kg	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Futómascska	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vízszintes állítómű	kg	4	4	4	4	4	4	4	4

* kiegészítő (belső) falerősítésekkel


Ezeknek az alumínium bakdaruknak az áttekintése a 9. oldalon található.



Alumínium bakdaru helyben álló kivitelben, nagy méretben

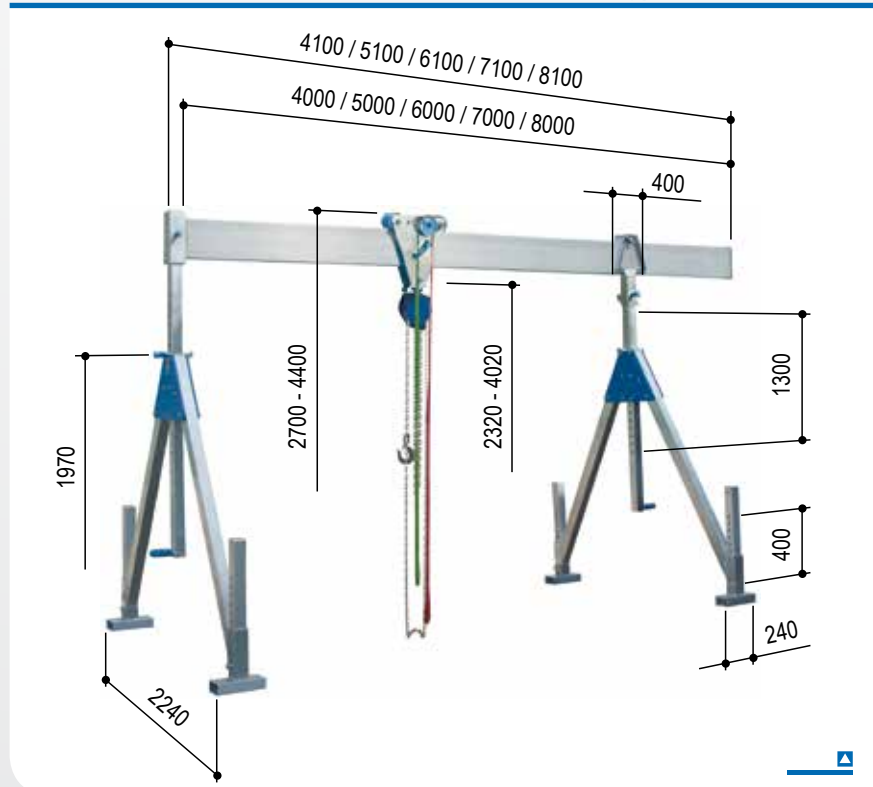

széthyitható oldalállványokkal
rögzíthető futómacskával együtt
beépített vízszintes állítóművel együtt

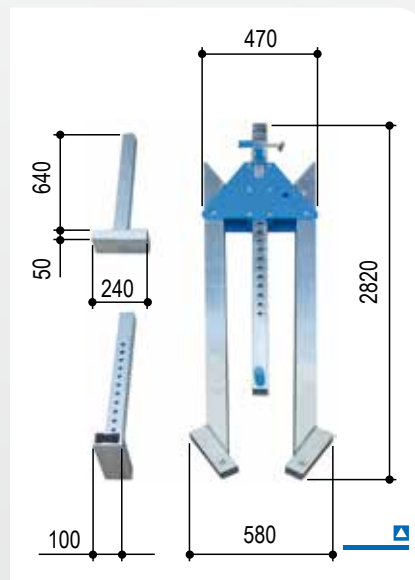

Tartozékok

- ▲ Falikonzol 78. oldal
- ▲ Futómű 79. oldal
- ▲ Szállítókosz 80. oldal
- ▲ Csígasor 81. oldal
- ▲ Elektromos láncos emelő 82. oldal
- ▲ Bekötés/áramellátás 83. oldal
- ▲ körbefutó szalag 84. oldal
- ▲ Kézi csörlő 84. oldal
- ▲ Gémtartó oldalállvány 85. oldal
- ▲ Csomagoló- és szállítóáda..... 86. oldal

Változatok

- ▲ osztható, ill. összedugható
alumínium tartó 13. oldal

összezsukható oldalállvány



Műszaki adatok

Cikksz.		1331040	1331050	1331060	1331070	1331080	1331540	1331550	1331560
Hasznos teher	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Tartóhossz	mm	4000	5000	6000	7000	8000	4000	5000	6000
Tartótámasz	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Tartóidom	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Tartó felfogás	egyik oldalon: 92 x 92 mm hüvely, 380 mm hosszú; másik oldalon: lezáró lécs								
Összsúly	kg	149	161	175	184	225	157	186	199
Alumínium tartó	kg	31	43	57	66	107	39	68	81
Oldalállvány	kg	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Futómacska	kg	8	8	8	8	8	8	8	8
Vízszintes állítómű	kg	10	10	10	10	10	10	10	10

* kiegészítő (belső) falerősítésekkel

Ezeknek az alumínium bakdaruknak az áttekintése a 9. oldalon található.



osztható, ill. összedugható alumínium tartó



Az osztható, ill. összedugható alumínium tartó!

Ez az újdonság az átfogó daruválasztékunk és tartozékaik következetes továbbfejlesztésének a terméke. A folyamatos tökéletesítés bensőnkől fakadó igényének eredménye – az osztható-, ill. összedugható alumínium ikertartó.

Újító szellemű megoldások vevőinknek

Az Ön kívánságainak gyorsaságunkkal, újítóképességünkkel és derűlátásunkkal kívánunk elébe menni, és Önt továbbra is kiváló minőségű termékekkel ámulatba ejteni.

Miután az alumínium bakdaruinknak szánt valamennyi oldalállványunkat széthyitható változatban is kínálni tudjuk, immár a leghosszabb és legterjedelmesebb rendszerelemeinket is felvettük a szállítási programunkba osztható kivitel, azaz, osztható, ill. összedugható alumínium tartó formájában.

A két osztott tartódarabot immár egyenkénti alumínium tartóként is fel lehet használni.

Takarítson meg még több helyet

- Szerezze be a teljes felszereltségű alumínium bakdarunkat az osztható, ill. összedugható alumínium tartóval együtt.
- Szerelje fel a már meglévő alumínium bakdaruját.

Ez az osztható-, ill. összedugható alumínium tartó a 8. - 12. oldalakon ábrázolt alumínium bakdarukkal használható.

A cikkszám a következőkből áll:

Új alumínium bakdaru: a normál kivitelű daru cikkszama (lásd a 8 - 12) oldalon -10

Példák:

Alumínium bakdaru helyben álló kivitelben, közepes méretben, 1000 kg-os hasznos teherre

- „normál kivitelű” alumínium tartóval, amelynek hossza 4000 mm: cikksz.: 1321040
- „osztható, ill. összedugható” alumínium tartóval, amelynek hossza 4000 mm: cikksz.: 1321040-10